


# EX-MS2

## MODULO CONNESSIONE SERIALE RS-232 RS-232 SERIAL CONNECTION MODULE

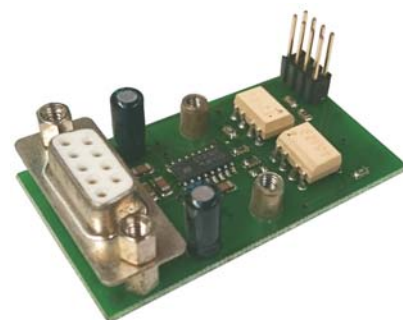

### DESCRIZIONE

Modulo di connessione seriale RS-232 optoisolato per centrali antincendio analogiche-indirizzate.

Le centrali antincendio analogiche-indirizzate hanno 2 alloggiamenti per schede di comunicazione seriale:

1. COM1: Rete / Minirete / LAN TCP/IP
2. COM2: USB integrata nella centrale
3. COM3: Report verifica sensori

### ATTENZIONE

Inserire il modulo a centrale spenta e fissarlo con le apposite viti date a corredo. Non necessita di impostazioni software per la sua installazione.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	scheda elettronica
Colore:	scheda elettronica
Alimentazione:	da centrale
Assorbimento medio:	max 10mA
Temperatura stoccaggio:	-10°C / +70°C
Temperatura funzionamento:	-10°C / +70°C
Umidità relativa massima:	93% no condensa
Dimensioni:	32x57x18mm
Made in:	Italy da FDP

### DESCRIPTION

Optocouple RS-232 serial connection module for analogic-addressable fire control panel.

The analogic-addressable fire control panel has 2 slots to install the serial connection module:

1. COM1: Net / Mini-net / LAN TCP/IP
2. COM2: USB built-in on the control panel
3. COM3: Smoke detectors testing

### WARNING

Install the device with the screws at the control panel in power off. It does not need of software setup for the installation.

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

Material:	electronic card
Colour:	electronic card
Power supply:	from control panel
Normal current:	max 10mA
Storage temperature:	-10°C / +750°C
Working temperature:	-10°C / +70°C
Max. relative humidity:	93% no condensed
Size:	32x57x18mm
Made in:	Italy by FDP

*L'azienda si riserva di apportare eventuali modifiche senza preavviso. La garanzia convenzionale dei prodotti è valida 12 mesi dalla data di rilascio del documento fiscale che ne prova l'acquisto.*

*The manufacturer reserves the right to apply or revise modifications to its equipment without any prior notice. The conventional warranantee is valid for 12 months starting from the date of the sales document to proof of purchase released.*

